

System uszczelniający STEICO^{multi}

Przegląd produktów



Mateusz Grobelny
Product Manager
tel. 0048 534 021 292
e-mail. m.grobelny@eneroo.pl
ul. Garbary 95a/131, 61-757 Poznań

System uszczelniający dla rozwiązań
budowlanych STEICO

NOWOŚĆ:
przedłużona rolka do
szybszego rozwijania



uszczelniany budynek

SPIS TREŚCI

Przegląd produktów
Obszar zastosowania

str. 2
str. 4



STEICO
naturalny system budowlany

Przegląd: membrany wiatro- i paroizolacyjne

System uszczelniający STEICO oferuje profesjonalne rozwiązania wiatro- i paroizolacyjne do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych, zarówno w przypadku nowego budownictwa jak także podczas modernizacji starszych obiektów budowlanych.


ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE

STEICO *multi membra 5*

membrana paroizolacyjna do konstrukcji dachów, ścian i stropów,
wartość s_d 5 m | gramatura 130 g/m² | waga rolki 10 kg



- szczególnie wytrzymała i elastyczna
- bardzo wytrzymała na rozrywanie
- możliwość stosowania z termoizolacją wdmuchiwaną
- wartość parametru s_d 5 m

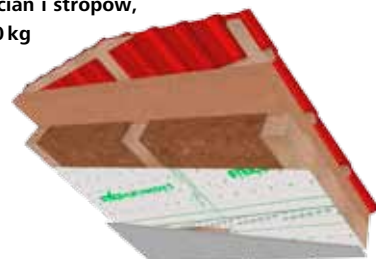

STEICO *multi renova*

paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym dla konstrukcji dachów, ścian i stropów /
wartość s_d 0,25–25 m | gramatura 110 g/m² | waga rolki 9 kg



- szczególnie wytrzymała i elastyczna
- bardzo wytrzymała na rozrywanie
- możliwość stosowania z termoizolacją wdmuchiwaną
- zmienny opór dyfuzyjny, wartość, s_d 0,25–25 m



ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE

STEICO *multi cover 5*

membrana paroizolacyjna na deskowanie, szczelna na wodę opadową,
wartość s_d 5 m | gramatura 150 g/m² | waga rolki 11 kg



- po membranie można chodzić nawet, gdy jest mokra
- dwa zintegrowane paski samoklejące
- szczelna na przenikanie powietrza, szczelna na wodę opadową
- bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie




STEICO *multi UDB*

wysokoparoprzepuszczalna membrana o wszechstronnym zastosowaniu
wartość s_d 0,02 m | gramatura 170 g/m² | waga rolki 13 kg



- 3-warstwowa, wytrzymała na rozrywanie, elastyczna
- dwa zintegrowane paski samoklejące
- szczelna na przenikanie powietrza, wysokoparoprzepuszczalna, szczelna na wodę opadową
- bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie



DODATKI

STEICO *multi nail*

systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ



- jednostronnie samoprzylepna
- duża odporność na starzenie
- duża elastyczność
- długotrwała odporność na opady



Przegląd: materiały uszczelniające i klejące

Szeroki asortyment materiałów uszczelniających i klejących umożliwia bezpieczne i solidne połączenia pomiędzy membranami, jak także mocowanie membran do innych elementów budowlanych.

DODATKI USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

STEICOmulti tape P



multifunkcyjna taśma klejąca, nośnik z wzmocnionego papieru

- odporna na starzenie, bez środków rozpuszczających
- ręczna obróbka
- stabilny papier wzmacniający
- w formie plastrów idealna – do uszczelniania otworów po izolacji wdmuchiwanej



STEICOmulti tape F



multifunkcyjna taśma klejąca, nośniki z elastycznej membrany

- odporna na starzenie, bez środków rozpuszczających
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz warunki pogodowe
- temperatura montażu do -10°C
- nośnik z elastycznej membrany



STEICOmulti primer



primer do powierzchni porowatych wolny od środków rozpuszczających

- szybki czas wiązania
- głęboka penetracja
- temperatura montażu do -10°C
- praktyczna tuba do wyciskania



STEICOmulti connect



elastyczna masa klejąco-uszczelniająca

- bez środków rozpuszczających
- nie kapie
- bardzo duża siła klejenia
- możliwość stosowania także na zewnątrz przy modernizacji dachu



STEICOmulti fill



elastyczna masa klejąco-uszczelniająca do systemu fasadowego STEICOprotect

- bez środków rozpuszczających
- bardzo duża siła wiązania
- możliwość stosowania także na wilgotnym podłożu
- możliwość tynkowania / odporna na promieniowanie UV



STEICOmulti glue



masa klejąca do wodoodpornych połączeń

- do sklejanie połączeń płyt STEICOsafe
- uszczelnienie spoin pomiędzy płytami nakrokwiovymi STEICO
- szybko pęcznieje, uszczelniając węższe szczeliny
- zintegrowana końcówka dozująca dla łatwiejszej aplikacji



DODATKOWE AKCESORIA UZPEŁNIAJĄCE SYSTEM USZCZELNIAJĄCY STEICO

STEICO korki uszczelniające

pewne uszczelnienie otworów w płytach STEICO po aplikacji izolacji wdmuchiwanej



- solidne uszczelnienie dzięki dopasowanej formie
- szybki i łatwy montaż
- możliwość tynkowania
- korki dostępne w wielu rozmiarach



STEICO fix

profil z włókna drzewnego pod parapety



- ochrona przed wodą i śniegiem zawiewanym
- idealne uzupełnienie systemu fasadowego STEICOprotect
- wyjątkowo łatwy montaż
- dostępne w wielu formatach



STEICO paski wzmacniające

paski z płyty twardej pilśniowej jako dodatkowe wzmocnienie



- dodatkowe wzmocnienie przy izolacjach wdmuchiwanych
- bardzo łatwa obróbka ręczna
- możliwy montaż przy użyciu ręcznego zszywacza
- dodatkowe wzmocnienie przy wywijaniu membrany pomiędzy krokiewiami



OBSZAR ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW USZCZELNIAJĄCO-KLEJĄCYCH STEICOmulti

	podłoże	STEICO multi tape P	STEICO multi tape F	STEICO multi connect	STEICO multi fill	STEICO multi glue
Przyklejanie membran STEICO do przylegających elementów budowlanych	mur, tynk, beton		✓♦	✓		
	drewno konstrukcyjne	✓	✓	✓		
	twarde płyty drewnopochodne	✓	✓	✓		
	twarde tworzywo sztuczne	✓	✓	✓		
	metal	✓	✓	✓		
Uszczelnianie produktów STEICO z włókna drzewnego	uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami nakrokwiowymi STEICO pióro-wpust		✓♦		✓	✓
	łączenie płyt STEICO o prostych krawędziach		✓♦			
	uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami fasadowymi STEICO pióro-wpust				✓	
	STEICOfix mocowanie do ramy okna		✓		✓	
	klejenie zakładów pomiędzy płytami STEICOsafe					✓
	uszczelnianie gwoździ		STEICOmulti nail			✓

♦ STEICOmulti tape F 100/150 mm przy dodatkowym zastosowaniu STEICOmulti primer

Docelowe podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu.

Połączenia nie mogą znajdować się w stojącej wodzie.

Należy unikać zastojów wody w obszarze połączeń.



Dystrybutor:



Eneroo
ul. Garbary 95a/131
61-757 Poznań
eneroo.pl

Mateusz Grobelny
Product Manager
tel. 0048 534 021 292
e-mail. m.grobelny@eneroo.pl

www.steico.pl

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarneków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 293 | Fax: +48 (0) 67 35 60 901 | E-mail: info@steico.pl