

CM-1500 IZOLACYJNE MASZYNY

Poziom podstawowy - Wielofunkcyjny - Maszyna Wykonawcy

- **Wszystkie włókna:** Włókno szklane, celuloza, wełna mineralna, włókno drzewne itp.
- **Wszystkie aplikacje:** Poddasze, ściany boczne, ściany / komercyjne / natryskowe
- **Mobilna i wydajna maszyna:** : Prawdopodobnie najlepszy na rynku w tym rozmiarze

CM-1500 z podwójną dmuchawą oraz wieloma opcjami i funkcjami zawiera wszystkie funkcje i pojemność potrzebną do obsługi różnorodnych zadań związanych z izolacją.

To nasza najlepiej sprzedająca się maszyna na rynku i istnieją ku temu dobre powody. Bardzo konkurencyjna cena w połączeniu z wysoką wydajnością i wytrzymałością zapewnia niezawodną i długotrwałą maszynę do zadmuchiwania izolacji.

Specjalnie opracowane unikalne w branży podwójne ślimaki skalpujące zapewniają ciągły, wysoki przepływ w śluzie niezależnie od rodzaju materiału izolacyjnego. Podsumowując, jest to wydajna i kompaktowa maszyna, łatwa zarówno w obsłudze, jak i utrzymaniu.

CM-1500 jest idealną maszyną zarówno dla profesjonalnego instalatora, jak i wszechstronnego rzemieślnika.



**Optymalna wydajność dzięki
możliwości dmuchania
różnych materiałów izolacyjnych**

Wydajność:

Celuloza 998 kg/godz (* 1360 kg/godz)

Włókno szklane 408 kg/godz (* 545 kg/godz)


Wełna skalna 635 kg/godz (* 762 kg/godz)

Włókno drzewne 520 kg/godz

*Option: CM 1500HP with Large airlock



Wysoka wydajność i łatwa konserwacja




Wtyki zasilające LED
do szybkiej
diagnostyki
elektrycznej.

Opcja: duża odległość
beprzewodowy system




Oddzielna skrzynia biegów i silnik sprawiają, że
serwisowanie jest łatwe i ekonomiczne.

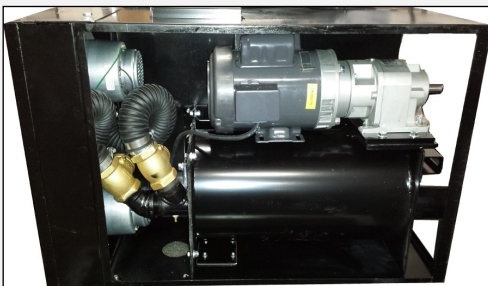

CM-1500 HP - duża śluza o wysokiej wydajności
zapewnia wyższą wydajność produkcji.



Podwójne ślimaki skalpujące
poprawiają rozdrabnianie

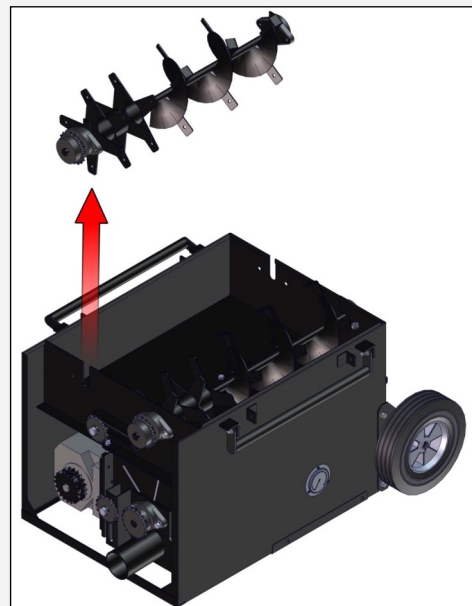

Szybkie wypięcie ślimakowych
wirników podawczy ułatwia
konserwację śluzy

CM-1500 Standard i HP

Standard i HP

Nasz CM-1500 ma dwie dmuchawy. Ale nie każde zadanie wymaga brutalnej siły. Płynna regulacja prędkości umożliwia zrównoważenie mocy wymaganej do pracy.

Zalety:

- wdmuchanie na duże odległości
- Dmuchawa rezerwowa do dmuchawy pierwotnej.
- Dmuchiwanie / natryskiwanie wełny mineralnej
- Dodaj opcję: Pokrywa i kurtyna przeciwpływowa minimalizują odpyły pyłu i zapewniają lepsze środowisko pracy.



Wagi i rozmiary

Waga:

180 kg Standard, 2 dmuchawy, 230 Volt

189 kg HP, 2 dmuchawy, 230 Volt

Wymiary (długość x szerokość x wysokość):

97 cm x 61 cm x 145 cm

Pojemność zbiornika:

0,38 m³

Śluza 6 komorowa: (średnica x długość)

Standard:

25.4 cm x 35.5 cm, 3" / 76 mm output tube

HP:

25.4 cm x 45.7 cm, 3" / 76 mm output tube

Dane techniczne

Silnik napędowy:

3/4 hp / 0,56 kW

Opcje dmuchawy:

7 amp. - 240 m³/hour per Blower | 480 m³/hour, 2 blowers

Ciśnienie w śluzie powietrznej:

280 mbar

Wymagania dotyczące zasilania:


10/10 amp., double input, 230 Volt




Akcesoria do maszyn



Zwijacze węży



Węże i złączki



Zbiorniki na wodę



Generator



Pompy wodne



Wałek wyrównujący



Sprzęt do natrysku



Odkurzacze

Obsługa klienta: Zadzwoń +48 577 955 537 - mail: info@ekoblas.pl

CoolMachines^{Inc.}

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

www.coolmachines.pl

BY DAVE KRENDL