

CM-700 IZOLACYJNE MASZYNY

CM-700S Deluxe to najlepszy **kompaktowy i mobilny** koń roboczy, jeśli chodzi o maszyny wdmuchujące. Najnowocześniejsze podwójne ślimaki skalpujące, wytrzymała konstrukcja i prosta obsługa zapewniają niezawodną, solidną maszynę z łatwą konserwacją.

Dzięki regulowanej dynamice maszyna daje możliwość zadmuchu różnych materiałów izolacyjnych (celuloza, włókno szklane, włókno drzewne, itp.) w różnych miejscach (zasyp stropu, przegród ściennych, dachowych lub natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju)

- Potrzebujesz czegoś niezwykle przenośnego z niskim zapotrzebowaniem na moc?
- Potrzebujesz lekkiej maszyny do izolacji
- Jesteśmy z Tobą.
- Co za świetny sposób na rozpoczęcie działalności.



**Optymalna wydajność dzięki
możliwości dmuchania
różnych materiałów izolacyjnych**

Wydajność:

Celuloza	431 kg/godz
Włókno szklane	182 kg/godz
Wełna skalna	272 kg/godz
Włókno drzewne	250 kg/godz




Cechy i zalety



Modułowy panel sterowania z gniazdami wtykowymi

Opcja: duża odległość
Bezprzewodowy system zdalny

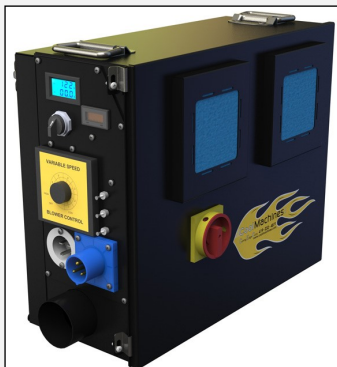


Opcja: Booster Box—ułatwia uzyskanie gęstości, gdy wymagana jest wysoka wydajność powietrza. Dwie dmuchawy włączają się automatycznie po aktywowaniu kontroli posuwu.




Możliwość szybkiego rozłączenia zbiornika od agregatu ułatwia przenoszenie



Wtyki zasilające LED do szybkiej diagnostyki elektrycznej.

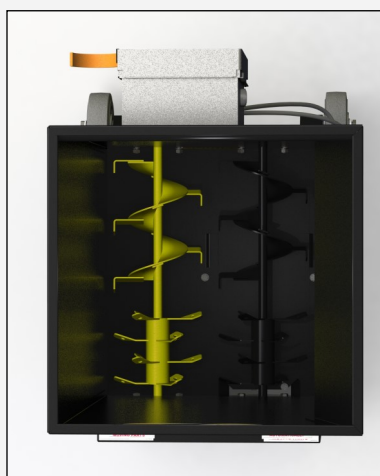

Podwójne ślimaki skalpujące poprawiają rozdrabnianie włókien

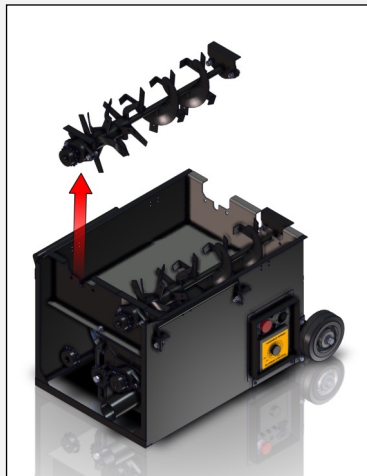

Szybkie wypięcie ślimakowych wirników podawczych ułatwia konserwację służy



Ball Valve bypass allows for use as a Recycle and Standard machine

CM-700 Deluxe

Deluxe

CM-700 został opracowany do wdmuchiwania wszystkich rodzajów materiałów izolacyjnych.

Mały rozmiar maszyny umożliwia wprowadzenie do budynków i przewóz samochodem.

Dzięki pokrywce / tacce można zminimalizować wyloty kurzu i ułatwić przenoszenie materiału.

Opcja z Booster Box sprawia, że jest bardzo wydajny i pozwala na ciężkie, gęste zadmuchanie za pomocą węża dalekiego zasięgu.

Niska waga w połączeniu z osprzętem kół ułatwia manewrowanie i transport.



Wagi i rozmiary

Waga:

82 kg z 1 Dmuchawą, 230 Volt

Wymiary (length x width x height):

71 cm x 56 cm x 142.5 cm with Hopper Extension

Pojemność zbiornika:

0,3 m³

Śluza 6 komorowa:

Wymiar (średnica x długość)

20.3 cm x 25.4 cm, 2.5" / 63 mm output tube

Dane techniczne

Silnik napędowy:

1/3 hp / 0,22 kW

Opcje dmuchawy:

7 amp. - 240 m³/hour, 1 blower

Ciśnienie w śluzie powietrznej:

280 mbar

Wymagania dotyczące zasilania:


10 amp., 230 Volt, pojedyncze wejście




Akcesoria do maszyn



Zwijacze węża



Węże i złączki



Zbiorniki na wodę



Generatory



Pompy wodne



Wałek wyrównujący



Sprzęt natrysku



Odkurzacze

Obsługa klienta: Zadzwoń +48 577 955 537 - mail: info@ekoblas.pl

CoolMachines Inc.

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

www.coolmachines.pl

BY DAVE KRENDL

Wsparcie: Tel. +48 577 955 537 - mail: info@ekoblas.pl